

# СХЕМА СБОРКИ ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ ЭВЕРЕСТ «Steam Master» ЧУГУН

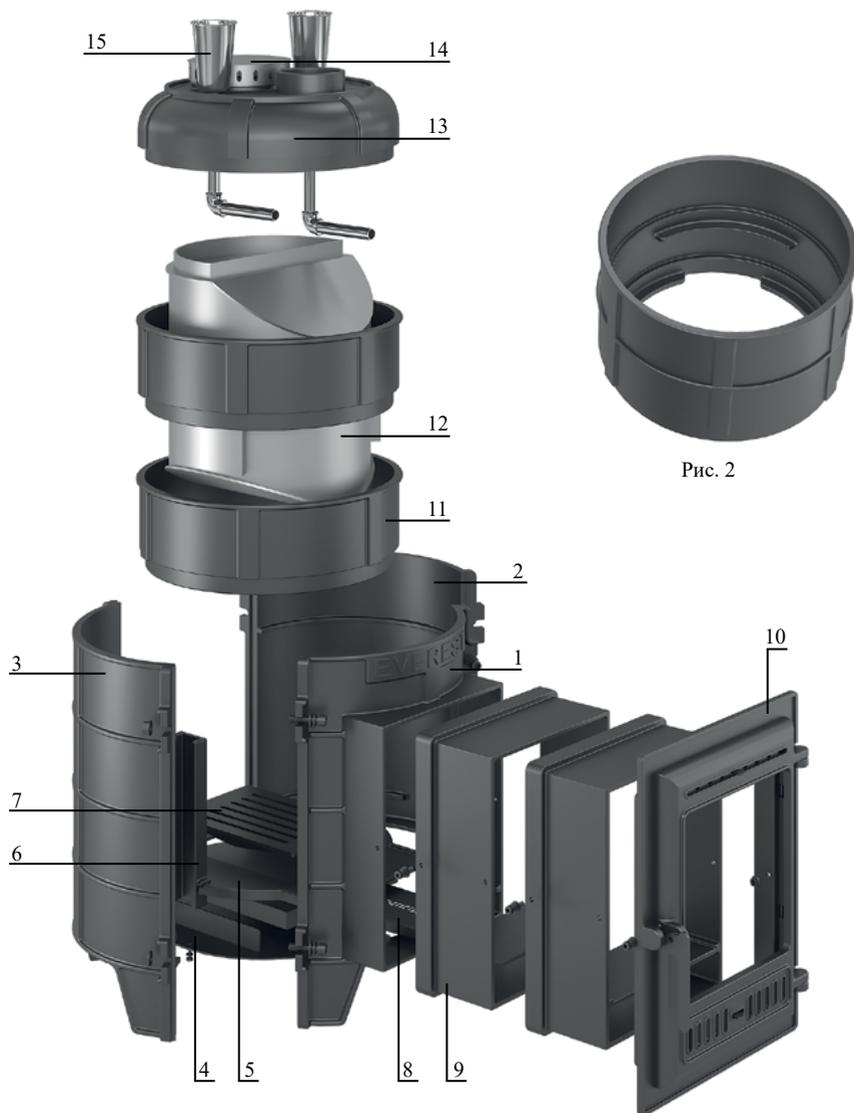


Рис. 1

1 - Стенка лицевая; 2 - Стенка левая; 3 - Стенка правая; 4 - Основание печи; 5 - Плита колосниковая; 6 - Дожигатель; 7 - Колосник; 8 - Зольный ящик; 9 - Тоннель; 10 - Полотно двери с рамкой; 11 - Кольцо; 12 - Каменка; 13 - Плита верхняя; 14 - Крышка каменки; 15 - Парогенератор.

Изначально печь поставляется в демонстрационной сборке, в которой с применением термостойкого герметика собраны детали поз. 1 - 4. В собранный корпус печи, через верх, устанавливается плита колосниковая (поз. 5), дожигатели (поз. 6) и колосник (поз. 7). Последовательное соединение тоннелей (поз. 9) и полотна двери с рамкой (поз. 10) к стенке лицевой (поз. 1) осуществляется с применением термостойкого герметика, идущего в комплекте, который необходимо нанести на все поверхности примыкания деталей друг к другу. Для размещения каменки (поз. 12) необходимо установить кольцо (поз. 11) (одно, два или три, в зависимости от комплектации) с применением термостойкого герметика. Если печь оснащена более чем одним кольцом, то их необходимо устанавливать так, чтобы внутренние крылья располагались в шахматном порядке, как это показано на рис. 2. Финальным этапом сборки печи является установка плиты верхней (поз. 13) с применением термостойкого герметика, а также размещением зольного ящика (поз. 8), крышки каменки (поз. 14) и парогенераторов (поз. 15) (см. рис. 1).

